


ACCIONAMIENTO ELECTROMECHANICO INTENSIVO PARA PUERTAS CORREDERAS INDUSTRIALES
MC1200A



CARACTERISTICAS	MC1200A
ALIMENTACION	230VAC 50Hz
POTENCIA ABSORBIDA	550W
CONSUMO	2,5A
CONDENSADOR	S1
TEMPERATURA DE TRABAJO	de -20 °C a 55 °C
ALIMENTACION DEL MOTOR	230VAC 50Hz
BATERIAS	NO
VELOCIDAD DE LA CANCELA	9,3 m/min
GRADO DE PROTECCION	IP 44
FRECUENCIA DE USO	50%
FUNCIONAMIENTO	FINALES DE CARRERA
PESO MAXIMO DE PUERTA	1200 KG
PROTECCION TERMICA	NO
PESO DEL GRUPO	18 Kg
FUERZA	1000Nw

Accionador electromecánico para puerta corredera de uso industrial y comunitario. Con cuadro digital BA1 incorporado. Apto para cumplir la normativa (EN 12453).

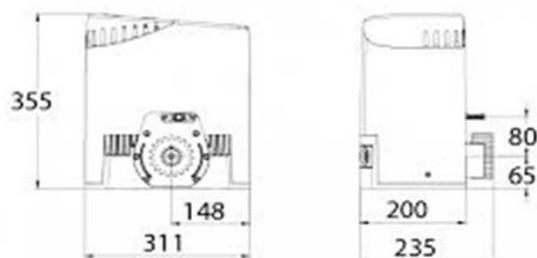

DESCARGA NUESTRA APP

